



BOTOLA D'ISPEZIONE SECUTECNA EI120

Botola d'ispezione EI120 per controsoffitti con inserto in cartongesso da 50 mm realizzato con 2 lastre da 25 mm.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Botola d'ispezione per controsoffitti a membrana EI120.

Il telaio di installazione (con rivestimento intumescente) e il coperchio dello sportello (con guarnizione a labbro in gomma) sono realizzati con un resistente profilo in alluminio. Lo sportello è realizzato con 2 lastre di spessore 25 mm, fissate al

telaio con viti fosfatate a vista, da stuccare a seguito della posa.

L'inserto è completamente sganciabile per consentire l'ispezionabilità di superfici continue. L'apertura dello sportello si ottiene con lo schiacciamento verso l'intercapedine del pannello, che attiva il meccanismo di apertura/chiusura a scatto nascosto.

Lo sportello è dotato di un sistema antiganciamento su due lati per evitarne lo sfilamento accidentale. La botola è certificata secondo EN 1364-2:1999-10 e EN 1363-1:1999-10 per protezione con fuoco dal basso.

La botola viene fornita completa di pannelli battentati in lana di roccia di spessore 40 mm da sovrapporre alla botola stessa in fase di applicazione.

Dati tecnici

DIMENSIONI NOMINALI	300X300, 400X400, 500X500, 600X600, 800x800 mm
CODICI SAP	4054424, 4054425, codice su richiesta, 4054426, codice su richiesta
TIPOLOGIA LASTRA RIVESTIMENTO	Lastre fuoco tipo F – EN520
SPESSORE RIVESTIMENTO	50 mm (2 lastre da 25 mm)
NUMERO CHIUSURE	2
IMBALLO	1 PZ. PER CONFEZIONE
CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO	EN 13501-2, EN1364-2 E EN1363-1


IMPIEGO

Si applicano nei sistemi in gesso rivestito a controsoffitto, all'interno degli edifici dove richiesta una resistenza al fuoco EI120.

L'Ufficio Tecnico di Siniat fornisce un supporto alle fasi di progettazione e di posa con consulenze nell'ambito della statica, dell'acustica, della termica e della protezione al fuoco ai sensi delle norme vigenti.



Classe di resistenza al fuoco EI120 PB Pr-14-2.015

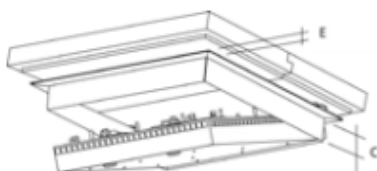

Lastra in cartongesso fuoco 2x25 mm							
Peso kg	Dim. nom. cm		Dim. luce cm		Dim. cornice mm		Codice prodotto
	A	B			C	E	
8,1	30	30	29,2	29,8	51,5	28	4054424
13,2	40	40	39,2	39,8	51,5	28	4054425
19,2	50	50	49,2	49,8	51,5	28	Codice su richiesta
25,8	60	60	59,2	59,8	51,5	28	4054426
44,0	80	80*	79,2	79,8	51,5	28	Codice su richiesta

Contatti

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.
 Via Perlasca, 14
 27010 Vellezzo Bellini (PV)
 Tel. +39 0382 45 75 75
 Fax +39 0382 45 75 250
siniat.italia@siniat.com

www.siniat.it